NuCedar Mills®
finely crafted exteriors

CLASSIC R&R SHINGLES™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La instalación del producto debe seguir las instrucciones de este manual para mantener la garantía.
Para mantener su garantía, visite nuestro sitio web para registrar su producto:
gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/warranty/ Para copias y revisiones adicionales, dirijase a gardenstatelumber.com/NuCedar.

PREPARACIÓN

Aplique los productos NuCedar sobre una barrera resistente a la intemperie instalada adecuadamente (ej. House Wrap o membrana aislante) y asegúrese de que todas las aberturas y penetraciones de las paredes estén correctamente tapadas de acuerdo con los códigos locales de construcción y las recomendaciones de tapajuntas del fabricante de ventanas / puertas. El sistema de revestimiento NuCedar no es una barrera a prueba de agua. Está diseñado para reducir la cantidad de agua que alcanza la barrera resistente a la intemperie subyacente.

No almacenar donde las temperaturas superen los 48°C (120°F)

No cubrir con materiales oscuros.

INSTRUCCIONES GENERALES

Los NuCedar Classic R&R Shingles™ se pueden cortar a un ancho más angosto, al igual que las tejas de madera, utilizando herramientas y prácticas de carpintería estándar. Asegúrese de volver a pintar los bordes cortados.

Calcule el número de hileras y shingles que se instalarán midiendo la altura del área a cubrir, dividido por la exposición deseada. Ajuste la exposición para alinearla con el fondo y la parte superior de las ventanas y deje al menos 4" para la ultima hilera en la parte superior.

No instale NuCedar sobre marcos abiertos. Instale Shingles sobre revestimiento sólido (como madera contrachapada o placas OSB). Los NuCedar Shingles no se pueden instalar sobre tablas/listones de nivelación.

No instale shingles que parezcan defectuosas o que no estén recubiertas / pintadas adecuadamente.

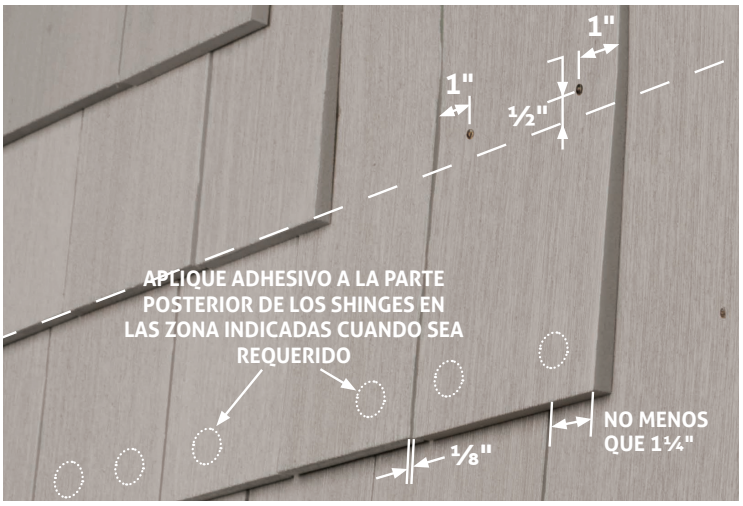

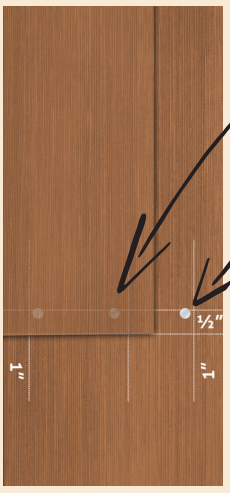

Use 2 sujetadores para shingles de 4", 5", y 6" de ancho.
(4" de ancho solo disponible en shingles de 13" de largo)

Use 3 sujetadores para shingles de 7", 8", y 9" de ancho.
(9" de ancho solo disponible en shigles de 18" de largo)

Los sujetadores deben estar aproximadamente a **1" del borde y no más de 1/2" por encima de la exposición.**

Los sujetadores deben penetrar ½" en el revestimiento sólido (p.ej. madera contrachapada o panel OSB)

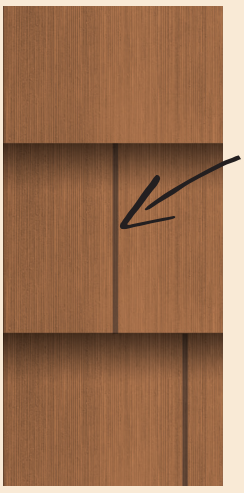

Deje aproximadamente una brecha de 1/8" entre cada Shingle permitiendo que el se expanda y contraiga.

Se instalan como los shingles de cedro tradicionales. use sujetadores espiralados para exteriores (acero inoxidable 5D) o clavos de revestimiento o al menos grapas de acero inoxidable con corona de 7/16" de ancho.

Aplique adhesivo a la parte posterior del shingle cuando sea necesario.

No inserte sujetadores a demasiada profundidad. Los Shingles pueden levantarse de la pared o agrietarse durante la instalación.
**** No se recomienda instalar tejas Nucedar con una exposición de 6". Las tejas de 18" deben instalarse solo con una exposición de 5-1/2" o 7"****

NuCedar Mills®
finely crafted exteriors

CLASSIC R&R SHINGLES™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Hilera Inicial y Final: Recorte la parte inferior de cada Shingle de la hilera inicial de 5" a 7" según la exposición planificada. Use la mitad superior como hilera inicial (la parte inferior se puede guardar y usar para la hilera final). Use clavos de acabado inoxidable de calibre 15 y adhesivo de PVC para mantener la fila superior en su lugar.

**El adhesivo de PVC debe almacenarse en interiores o temperaturas superiores a 45F. De lo contrario, el adhesive se puede echar a perder o disminuir su effectividad.*

Hileras Subsiguientes: Las pequeñas brechas de 1/8" entre shingles de una misma hilera, siempre tienen que estar separadas al menos 1-1/4" con respecto a las brechas de la hilera siguiente (ver página 1).

Fijación Adicional: Cuando se instalan shingles adyacentes y / o al lado de superficies reflectantes del calor, como techos, cubiertas, ventanas reflectantes solares, tapajuntas de metal o techos negros, se requiere fijación adicional. El sol y el calor pueden hacer que las tejas se curven.

Aplique una porcion de adhesivo de PVC (3/4" diametro) en la parte posterior de las esquinas inferiores en todos los Shingles en las primera cuatro hileras.

Nota: Al instalar un color personalizado con LRV por debajo de 35, adhesivo de PVC DEBE usarse en TODOS los shingles.

Esquinas entretejidas: (También llamada esquina entrelasadas) se logra superponiendo todos los Shingles con sus contrapartes de la pared contigua. Crea este aspecto clavando ambos Shingles en su lugar y luego recorta el exceso de material.

Corte en una sierra de mesa o sierra de calar para obtener un corte más limpio y el mejor aspecto estético. Cuando se utiliza esta técnica, las fibras de los extremos de las piezas quedan expuestos y deben ser pintados con la pintura incluida con los shingles.



Techo de campana (Mansarda): Los NuCedar Shingles deben pre-perforarse para evitar grietas al instalar la curvatura en el techo. Se recomienda adhesivo de PVC para aplicaciones en techos de campana. Para curvas menores, los NuCedar Shingles tendrán suficiente flexibilidad sin la aplicación de calor.

Para techos con una curva mas cerrada, utilizar una manta térmica o pistola de calor para crear la curva deseada. No coloque la pistola de calor directamente sobre el material.

RECORTES Y ESQUINEROS

Para recortes y esquineros, use el paquete "NuCedar Color Trim package" Esquineros estandard y recortes están disponibles con nuestra instalación de NuCedar Shingles.

Recortes y esquineros deberán instalarse primero antes que los Shingles. Para preguntas de instalación sobre Recortes y Esquineros, visite nuestro sitio web: gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/installation-guide/

RETOQUES Y REPINTADOS

PARA PINTURA DE RETOQUE AGITE BIEN ANTES DE USAR PARA ASEGURAR EL COLOR DESEADO. Aplique pintura de retoque en todos los cortes, bordes cepillados y pequeñas áreas dañadas.

NuCedar se puede retocar con una pintura de látex exterior de alta calidad. NuCedar recomienda PPG MANOR HALL® Exterior 100% pintura acrílica de látex. En el futuro, si desea volver a pintar el producto, es posible hacerlo; sin embargo, anulará su garantía. Para volver a pintar, use una pintura de látex exterior de alta calidad, como PPG Manor Hall (Exterior, acabado satinado). Asegúrese de que el color de su pintura tenga un Valor reflectancia luminosa (LRV) de 55 unidades o más.

Antes de retocar o volver a pintar, asegúrese de que el área de la superficie esté limpia y preparada adecuadamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los productos NuCedar se pueden limpiar de forma segura utilizando una mezcla de agua y detergente suave o un limpiador doméstico suave. Elimine el moho / hongos utilizando un removedor de moho suave. NuCedar puede rociarse ligeramente o limpiarse con un cepillo de casa para eliminar el polvo y los escombros (las lavadoras de alta presión podrían destruir la textura áspera). Consulte las instrucciones del fabricante.

MANOR HALL es una marca registrada de PPG Architectural Finishes, Inc.